Kälteregister Typ **K2 DN400**

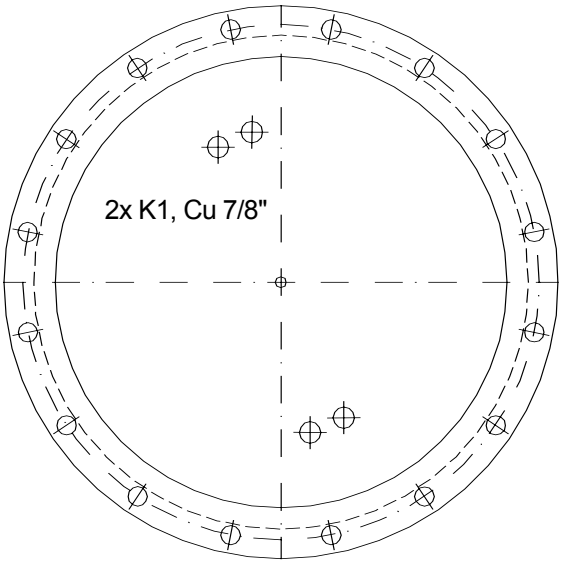

Ausziehbares Spezialregister für die Wärmerückgewinnung aus Kälte- oder Klimaanlagen für den Einbau in den Registerhalsstutzen DN400, gebaut nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Glattrohrregister aus hochwertigem Edelstahl 1.4404, ohne Schweissverbindung im Bereich des Brauchwassers, SVGW-Zulassungs-Nr.7809-524

Kältemittelseitig mit Cu-Adapter, gereinigt, gespült, getrocknet und mit Schutzgasfüllung versehen.

Pro Kältekreis ist ein Schraderventil aufgebaut.

Anschliessbare Kältemaschinen: max. 2

Max. Betriebsüberdruck:	30	bar
Prüfüberdruck:	42,9	bar
Max. Temperatur:	100	°C
Inhalt:	6	ltr.

Kupfer-Anschuss:		
pro Spirale (K1):	Ø 7/8	"
kollektiert:	Ø 1 1/8	"

Gewicht:	ca.60	kg

		Bei Boiler Typ ANB-				
	Kältemittel	830	1080	1250	1500	2000
Kondensationsleistung [kW] pro Spirale (K1)	R134A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	R404	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Kollektierungsmöglichkeit:



apaco, AG für Apparatebau · Baselstrasse 71 · CH-4203 Grellingen
Telefon 0041 (0)61 745 91 11 · Telefax 0041 (0)61 745 91 29 · E-Mail info@apaco.ch · www.apaco.ch