


Mediumheizregister Typ **M5 DN400**

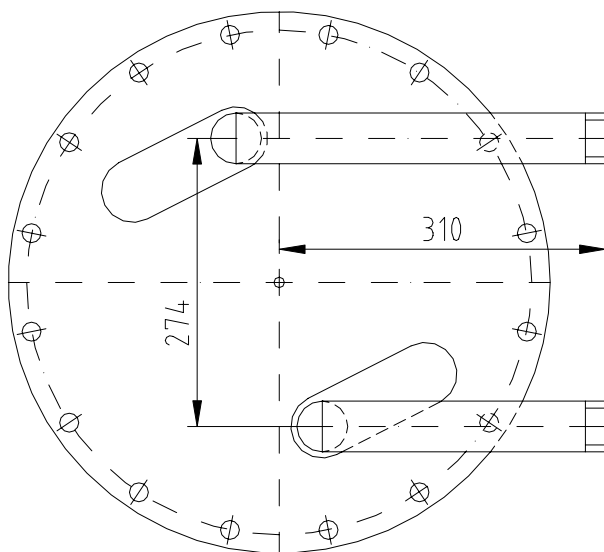

Ausziehbares Mediumheizregister für den Einbau in den Registerhalstutzen DN400, gebaut nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.

Brauchwasserberührende Teile aus hochwertigem Edelstahl 1.4404.

Wahlweise mit beiden Registeranschlüssen nach rechts, oder mit beiden Registeranschlüssen nach links (180 Grad drehbar).

Leistung:	107 kW
Heizmedium:	PWW 80 °C
Aufheizung:	von 10 auf 60 °C
Volumenstrom:	5,0 m ³ /h
Druckverlust:	18,0 kPa
kv-Wert:	11,8 m ³ /h
Max. Betriebsüberdruck:	6,0 bar
Prüfüberdruck:	8,6 bar
Inhalt:	15 ltr.
Heizfläche:	3,5 m ²
Gewicht:	ca.80 kg
Anschlüsse:	R1½ "

Leistungs- und Druckverlustdiagramm

